

## VISŲ KONSTRUKCIJŲ VAIZDAS IŠ LAUKO PUSĖS!

Specifikacija	Gaminio matmenys, mm	Vieneto kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
---------------	----------------------	--------------------------------	--------------------

**Pozicija: LD2**

**Priešgaisrinė vidaus pertvara EI60 su durimis EI60C5**

**Kiekis: 1**

(1 570 x 2 950) plotas = 4,632 m<sup>2</sup>

Ugniai atsparus vidaus stiklas EI60 (AGC);

Profilių ir lankstų spalva: RAL 7016 **MATINE**  
(blizgumas 30 ± 5%);

3-jų dalių išoriniai vyriai „Jocker Alu“;

“Antipanic” rankenų sistema tik ant pagrindinės varties (3-jų taškų fiks.)


(spalvos: korpusų, rankenos iš lauko pusės - sidabrinė, pačios horizontalios svirties vamzdis – raudonas);

Aliuminis slenkstis 10mm;

Durų uždarytuvas DORMA (**Sidabrinis**) su alkūne;

Mechaniniai antros varčios fiksatoriai (viršuje ir apačioje);

Pateiktas vaizdas iš lankstų pusės, atsidaro į save.

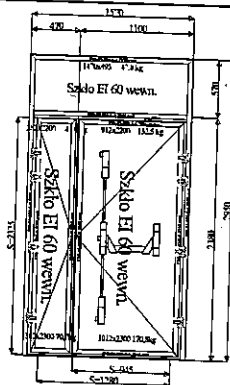

EN 1125

3997,00

3997,00

### **PASTABA:**

Švarus praėjimas, kai pagrindinė varčia atidaryta 90° kampu: 940mm, kai abi: 1280mm.